



**DEVIS**

**COMMANDE**

**CLIENT :**

**Votre référence :**



**Délai souhaité :**

**Date de commande :**

**Observations :**

**Dimensions des rideaux**

Dimensions des rideaux

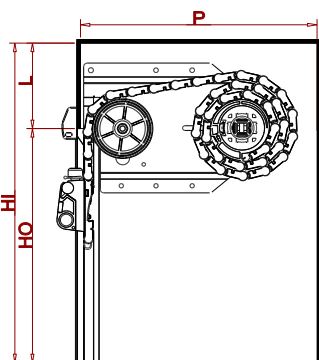


Remplir le tableau avec les dimensions de votre coffre. Les lettres A, B, C et D sont pour différentes dimensions de rideaux.


|                      | A | B | C | D |
|----------------------|---|---|---|---|
| Quantité             |   |   |   |   |
| Larg Ext Rail (LER)  |   |   |   |   |
| Haut Ouverture (HO)  |   |   |   |   |
| Haut Intérieure (HI) |   |   |   |   |
| Linteau (L)          |   |   |   |   |
| Profondeur (P)       |   |   |   |   |

**Choix des fermetures**


Choix des fermetures

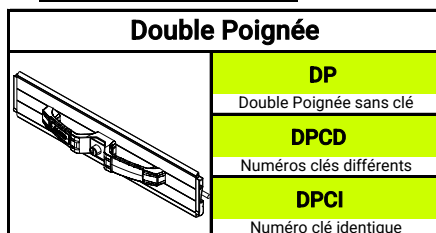


**DP**  
Double Poignée sans clé  
**DPCD**  
Numéros clés différents  
**DPCI**  
Numéro clé identique

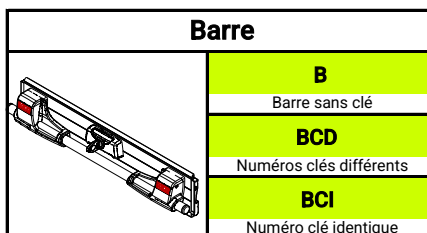

**B**  
Barre sans clé  
**BCD**  
Numéros clés différents  
**BCI**  
Numéro clé identique

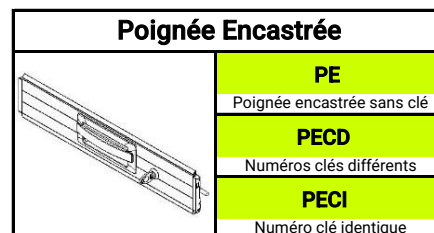

**PE**  
Poignée encastrée sans clé  
**PECD**  
Numéros clés différents  
**PECI**  
Numéro clé identique




Cochez la case "lame renforcée" si vous souhaitez ce profil supplémentaire (uniquement pour barre).

Indiquez le code fermeture de votre choix (DP, BCI, PECD, ...)


|                | A | B | C | D |
|----------------|---|---|---|---|
| Fermeture      |   |   |   |   |
| Lame renforcée |   |   |   |   |

**Rails**

Rails



Possible si épaisseur linteau < 9 mm



Précisez le code rail souhaité (A ou C).

|               | A | B | C | D |
|---------------|---|---|---|---|
| Type de rails |   |   |   |   |

**Finitions**

Finitions


| Anodisé    | Gris 7035  | Blanc 9010 | Orange 2000 | Noir 9005 |
|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 2          | 3          | 4          | 7           | 8         |
| Jaune 1023 | Jaune 1016 | Rouge 3000 | Rouge 3020  | Gris 7016 |
| 9          | 29         | 10         | 35          | 55        |

Indiquez le code finition (1, 2, 3, ...) ou la couleur RAL.

|                 | A | B | C | D |
|-----------------|---|---|---|---|
| Finition Rideau |   |   |   |   |
| Finition Rails  |   |   |   |   |
| Finition Barre  |   |   |   |   |

**Joint haut**

Joint haut



Joint bavette souple autocollant.  
**Modèle A**



Joint semi-rigide floqué à glisser.  
**Modèle B**

Précisez le modèle souhaité A ou B dans la case du repère correspondant.

|            | A | B | C | D |
|------------|---|---|---|---|
| Joint haut |   |   |   |   |




### Cintrage des rails

Plan d'exécution à fournir




### Déverrouillage intérieur



Système permettant l'ouverture du rideau de l'intérieur du compartiment.

### Sangle de tirage



Sangle servant à atteindre les rideaux placés trop hauts. Modèle standard (STAN) ou élastique (ELAS)



Cintrage rails

Sangle de tirage



Déverrouillage Int

Cochez les cases sur chaque option désirée.

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

### Contacteur magnétique/mécanique

Système servant à déclencher automatiquement l'éclairage du coffre à l'ouverture du rideau. Compatible 12/24 Volts




- Magnétique
  - Direct : supporte 5 Ampères de puissance.
  - Indirect : Renvoie seulement l'information.
- Mécanique
  - Mécanique : supporte 5 Ampères de puissance.

Contacteur

Précisez dans la colonne A, B, C ou D le modèle de contacteur souhaité parmi les 3 possibles : Direct, Indirect ou Mécanique.

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |

### Eclairage par LED



1



2

Eclairage par LED CMS installé sur l'arrière des rails (1), ou sur tout autre surface plane (2) dans un profilé alu adapté à l'une de ces 2 demandes. Si vous souhaitez une hauteur particulière d'éclairage, veuillez indiquer dans la case "hauteur souhaitée" la dimension. Sans précision de votre part, nous livrerons cet équipement à la hauteur maximale possible selon votre hauteur d'ouverture.



Eclairage LED

Voltage 12/24 V


Hauteur souhaitée

Support alu (1 ou 2)


Précisez sur quel coté du rideau vu de l'extérieur véhicule, l'option sera installée. Indiquez le voltage.

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

### Verrouillage électrique



Montage Parallèle au rideau  
(A)



Montage Perpendiculaire au rideau  
(B)

Compatible uniquement avec fermeture Barre BCD ou BCI

Précisez le modèle souhaité A ou B dans la case verrouillage élec et le voltage du véhicule.

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

Verrouillage élec

Voltage 12 ou 24V

### Gouttière



Précisez dans le tableau ci-dessous les quantités, dimensions et couleurs souhaitées des gouttières.

A B C D

Quantité

Dimension

Finition

### Seuil



Précisez dans le tableau ci-dessous les quantités, dimensions et couleurs souhaitées des seuils.


A B C D

Quantité

Dimension

Finition

### Eclairage de zone par gouttière éclairante

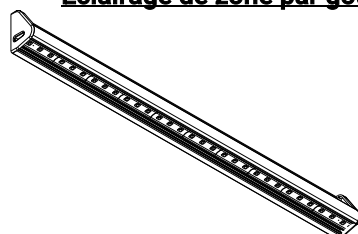

Cette option trois en un, permet une protection contre les écoulements d'eau par sa forme de gouttière, un éclairage de zone extérieure au véhicule avec bandeau led intégré et un support de joint haut.

Sortie câble vue extérieure véhicule

Quantité

Dimension

Finition

Voltage 12/24 V

Sortie câble (D ou G)

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |