



DEVIS

COMMANDE

CLIENT :


Votre référence :

Délai souhaité :

Date de commande :

Observations :

Dimensions des rideaux

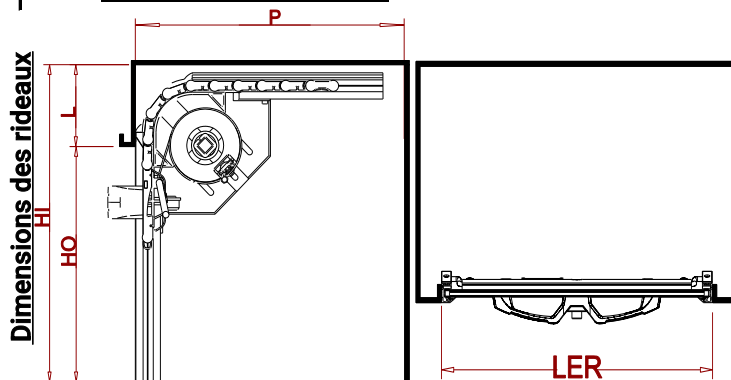

Remplir le tableau avec les dimensions de votre coffre. Les lettres A, B, C et D sont pour différentes dimensions de rideaux.

	A	B	C	D
Quantité				
Larg Ext Rail (LER)				
Haut Ouverture (HO)				
Haut Intérieure (HI)				
Linteau (L)				
Profondeur (P)				


Choix des fermetures

Choix des fermetures

Double Poignée	
	DP Double Poignée sans clé
	DPCD Numéros clés différents
	DPCI Numéro clé identique

Barre	
	B Barre sans clé
	BCD Numéros clés différents
	BCI Numéro clé identique

Poignée Encastrée	
	PE Poignée encastrée sans clé
	PECD Numéros clés différents
	PECI Numéro clé identique



Cochez la case "lame renforcée" si vous souhaitez ce profil supplémentaire (uniquement pour barre).

Indiquez le code fermeture de votre choix (DP, BCI, PECD, ...)

	A	B	C	D
Fermeture				
Lame renforcée				

Rails

Rails

Recouvrement	
	A

Possible si épaisseur linteau < 9 mm

Standard	
	S

Précisez le code rail souhaité (A ou S).

	A	B	C	D
Type de rails				

Finitions

Finitions

Anodisé	Gris 7035	Blanc 9010	Orange 2000	Noir 9005
2	3	4	7	8
Jaune 1023	Jaune 1016	Rouge 3000	Rouge 3020	Gris 7016
9	29	10	35	55

Indiquez le code finition (1, 2, 3, ...) ou la couleur RAL.

	A	B	C	D
Finition Rideau				
Finition Rails				
Finition Barre				

Joint haut

Joint haut

	Joint bavette souple autocollant. Modèle A
--	---

	Joint semi-rigide floqué à glisser. Modèle B
--	---

Précisez le modèle souhaité A ou B dans la case du repère correspondant.

	A	B	C	D
Joint haut				




Cintrage des rails

Plan d'exécution à fournir




Déverrouillage intérieur



Système permettant l'ouverture du rideau de l'intérieur du compartiment.

Sangle de tirage



Sangle servant à atteindre les rideaux placés trop hauts. Modèle standard (STAN) ou élastique (ELAS)

Cochez les cases sur chaque option désirée.

A	B	C	D



Cintrage rails

Sangle de tirage

Déverrouillage Int

Contacteur magnétique/mécanique

Système servant à déclencher automatiquement l'éclairage du coffre à l'ouverture du rideau. Compatible 12/24 Volts




- Direct : supporte 5 Ampères de puissance.
- Indirect : Renvoie seulement l'information.
- Mécanique : supporte 5 Ampères de puissance.

Précisez dans la colonne A, B, C ou D le modèle de contacteur souhaité parmi les 3 possibles : Direct, Indirect ou Mécanique.

A	B	C	D

Contacteur

Eclairage par LED



1



2

Eclairage par LED CMS installé sur l'arrière des rails (1), ou sur tout autre surface plane (2) dans un profilé alu adapté à l'une de ces 2 demandes. Si vous souhaitez une hauteur particulière d'éclairage, veuillez indiquer dans la case "hauteur souhaitée" la dimension. Sans précision de votre part, nous livrerons cet équipement à la hauteur maximale possible selon votre hauteur d'ouverture.

Précisez sur quel coté du rideau vu de l'extérieur véhicule, l'option sera installée. Indiquez le voltage.

A	B	C	D


Eclairage LED

Voltage 12/24 V


Hauteur souhaitée

Support alu (1 ou 2)

Verrouillage électrique



Montage Parallèle au rideau
(A)



Montage Perpendiculaire au rideau
(B)

Compatible uniquement avec fermeture Barre BCD ou BCI

Précisez le modèle souhaité A ou B dans la case verrouillage élec et le voltage du véhicule.

A	B	C	D

Verrouillage élec

Voltage 12 ou 24V

Gouttière



Précisez dans le tableau ci-dessous les quantités, dimensions et couleurs souhaitées des gouttières.

A	B	C	D

Quantité

Dimension

Finition

Seuil



Précisez dans le tableau ci-dessous les quantités, dimensions et couleurs souhaitées des seuils.


A	B	C	D

Quantité

Dimension

Finition

Eclairage de zone par gouttière éclairante

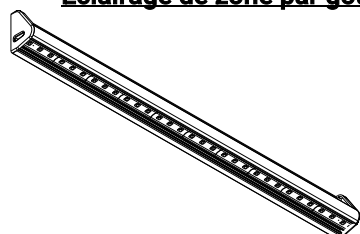

Cette option trois en un, permet une protection contre les écoulements d'eau par sa forme de gouttière, un éclairage de zone extérieure au véhicule avec bandeau led intégré et un support de joint haut.

Sortie câble vue extérieure véhicule

	A	B	C	D
Quantité				
Dimension				
Finition				
Voltage 12/24 V				
Sortie câble (D ou G)				