



DEVIS

COMMANDE

CLIENT :


Votre référence :

Délai souhaité :

Date de commande :

Observations :

Dimensions des rideaux

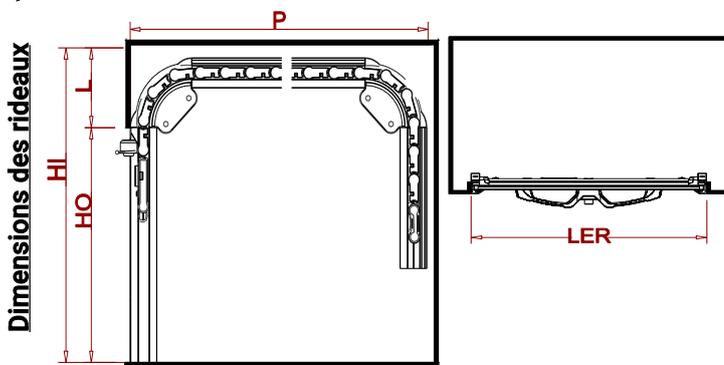

Remplir le tableau avec les dimensions de votre coffre. Les lettres A, B, C et D sont pour différentes dimensions de rideaux.

	A	B	C	D
Quantité				
Larg Ext Rail (LER)				
Haut Ouverture (HO)				
Haut Intérieure (HI)				
Linéau (L)				
Profondeur (P)				

Choix des fermetures

Choix des fermetures	Double Poignée		Barre		Poignée Encastrée									
		DP Double Poignée sans clé DPCD Numéros clés différents DPCI Numéro clé identique		B Barre sans clé BCD Numéros clés différents BCI Numéro clé identique		PE Poignée encastrée sans clé PECD Numéros clés différents PECI Numéro clé identique								
	Poignée profilée PP Poignée Profilée sans clé PPCD Numéros clés différents PPCI Numéro clé identique		Cochez la case "lame renforcée" si vous souhaitez ce profil supplémentaire Fermeture Lame renforcée		Indiquez le code fermeture de votre choix (DP, BCI, PECD, ...) <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	D				
A	B	C	D											

Rails

Rails	Recouvrement		Standard		Précisez le code rail souhaité (A ou S).										
		A		S	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				A	B	C	D			
A	B	C	D												
	Possible si épaisseur linteau < 9 mm				Type de rails										

Finitions

Finitions	Anodisé					Indiquez le code finition (1, 2, 3, ...) ou la couleur RAL.														
	2	3	4	7	8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				A	B	C	D							
	A	B	C	D																
9	29	10	35	55	<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="4">Finition Rideau</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Finition Rails</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Finition Barre</td> </tr> </tbody> </table>				Finition Rideau				Finition Rails				Finition Barre			
Finition Rideau																				
Finition Rails																				
Finition Barre																				

Joint haut

Joint haut	Joint bavette souple autocollant.		Joint semi-rigide floqué à glisser.		Précisez le modèle souhaité A ou B dans la case du repère correspondant.										
		Modèle A		Modèle B	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				A	B	C	D			
A	B	C	D												
	Joint haut														




Cintrage des rails

Plan d'exécution à fournir




Déverrouillage intérieur



Système permettant l'ouverture du rideau de l'intérieur du compartiment.

Sangle de tirage



Sangle servant à atteindre les rideaux placés trop hauts. Modèle standard (STAN) ou élastique (ELAS)



- Cintrage rails**
- Sangle de tirage**
- Déverrouillage Int**

Cochez les cases sur chaque option désirée.

A	B	C	D

Contacteur magnétique/mécanique

Système servant à déclencher automatiquement l'éclairage du coffre à l'ouverture du rideau. Compatible 12/24 Volts




- Magnétique**
 - Direct : supporte 5 Ampères de puissance.
 - Indirect : Renvoie seulement l'information.
- Mécanique**
 - Mécanique : supporte 5 Ampères de puissance.

Contacteur

Précisez dans la colonne A, B, C ou D le modèle de contacteur souhaité parmi les 3 possibles : Direct, Indirect ou Mécanique.

A	B	C	D

Eclairage par LED




Eclairage par LED CMS installé sur l'arrière des rails (1), ou sur tout autre surface plane (2) dans un profilé alu adapté à l'une de ces 2 demandes. Si vous souhaitez une hauteur particulière d'éclairage, veuillez indiquer dans la case "hauteur souhaitée" la dimension. Sans précision de votre part, nous livrerons cet équipement à la hauteur maximale possible selon votre hauteur d'ouverture.

- Eclairage LED**
- Voltage 12/24 V**
- Hauteur souhaitée**
- Support alu (1 ou 2)**


Précisez sur quel coté du rideau vu de l'extérieur véhicule, l'option sera installée. Indiquez le voltage.

A	B	C	D

Verrouillage électrique



Montage Parallèle au rideau (A)



Montage Perpendiculaire au rideau (B)

Compatible uniquement avec fermeture Barre BCD ou BCI

- Verrouillage élec**
- Voltage 12 ou 24V**

Précisez le modèle souhaité A ou B dans la case verrouillage élec et le voltage du véhicule.

A	B	C	D

Gouttière



Précisez dans le tableau ci-dessous les quantités, dimensions et couleurs souhaitées des gouttières.

	A	B	C	D
Quantité				
Dimension				
Finition				


Seuil



Précisez dans le tableau ci-dessous les quantités, dimensions et couleurs souhaitées des seuils.

	A	B	C	D
Quantité				
Dimension				
Finition				

Eclairage de zone par gouttière éclairante

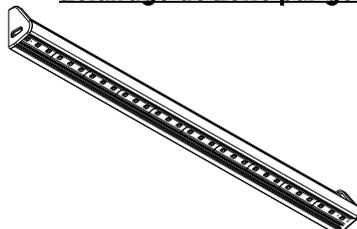

Cette option trois en un, permet une protection contre les écoulements d'eau par sa forme de gouttière, un éclairage de zone extérieure au véhicule avec bandeau led intégré et un support de joint haut.

Sortie câble vue extérieure véhicule

	A	B	C	D
Quantité				
Dimension				
Finition				
Voltage 12/24 V				
Sortie câble (D ou G)				