

LES OPTIONS

# Éclairages LED zone extérieure



# les options

## Éclairage LED zone extérieure


Cette option se compose d'un profil aluminium de gouttière servant à protéger l'utilisateur des écoulements d'eau dans lequel est intégré un bandeau d'éclairage LED puissant. La forme arrière du profil aluminium permet de glisser dans la gorge le joint haut d'étanchéité.



L'avantage de cette intégration est de fournir un éclairage régulier et continu sur la toute la largeur du véhicule si nécessaire, tout en étant diffus à l'aide du profil en PMMA intégré protégeant les LED et diffusant la lumière.

Cela évite de n'avoir qu'un seul point source puissant trop éblouissant en pleine nuit.

La dimension maximale du profil de 6.90m peut accueillir 2 tensions : 12V ou 24V avec une sortie de câble possible sur la gauche ou la droite à préciser lors de la commande.

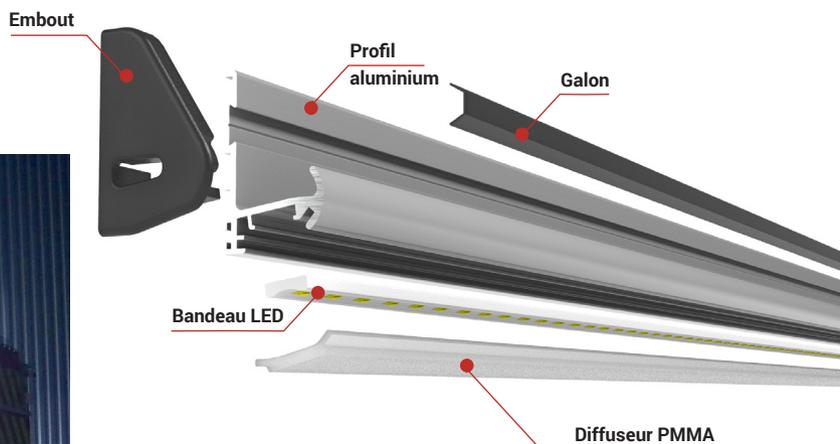


## Avantages

- Répartition uniforme de l'éclairage
- Eclairage instantané
- Protection électronique automobile
- Eclairage blanc performant
- Consommation réduite : 14,4W/m
- Système étanche IP67
- Diffuseur anti-éblouissement



Les options  
**Éclairages LED**  
**Zone extérieure**  
*Vue éclatée*

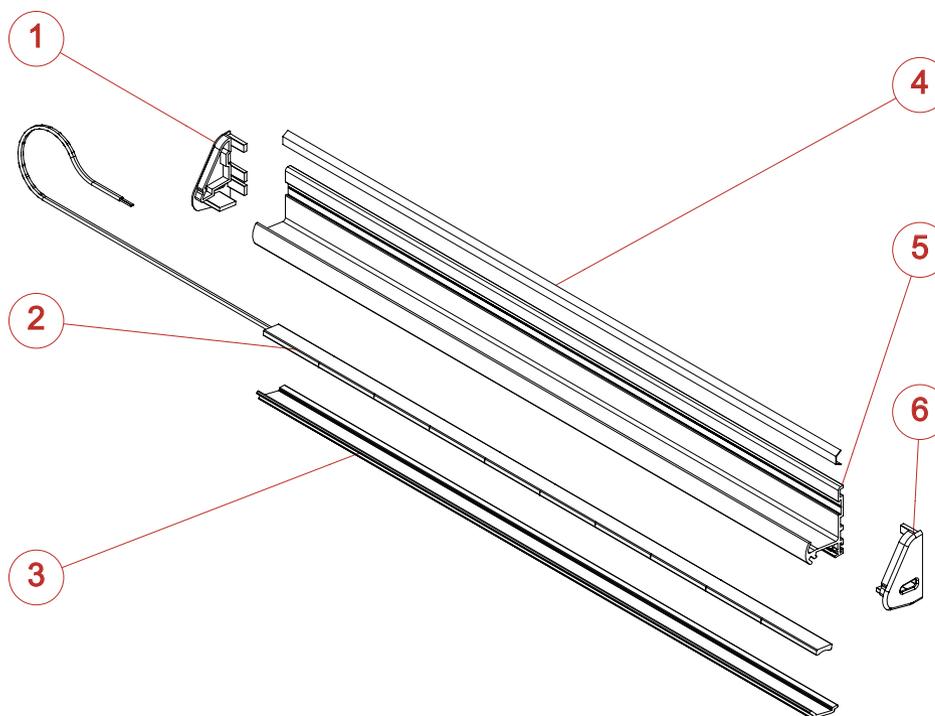

Les options **Eclairage LED**  
 Zone extérieure  
*nomenclature*

| N° | Réf                | Désignation                          |
|----|--------------------|--------------------------------------|
| 1  | 4516               | EMBOUT DROIT GOUTTIERE PORTE LED     |
| 2  | 8331<br>ou<br>8323 | OPTION LED POUR GOUTTIERE 12V ou 24V |
| 3  | 2050               | PROFIL DIFFUSEUR D'ECLAIRAGE (ML)    |
| 4  | 2043               | GALON PLASTIQUE GOUTTIERE (ML)       |
| 5  | 1602               | GOUTTIERE PORTE LED (ML)             |
| 6  | 4515               | EMBOUT GAUCHE GOUTTIERE PORTE LED    |